PRAXENT
保锐驰轮胎

关注公众号

关注公众号

销售商

库比森轮胎(上海)有限公司

上海市青浦区徐泾镇崧泽大道2088号2层

400-777-6888

生产商

库比森轮胎(江苏)有限公司

江苏省淮安市淮安区库比森大道1号

www.gubersail.com



PRAXENT
保锐驰轮胎

2026
乘用车轮胎
产品手册

PCR PRODUCT MANUAL

库 比 森 智 造 工 厂

GUBERSAIL SMART MANUFACTURING FACTORY

全球顶尖制造速度，每 1.5秒 就有一条轮胎下线！

World-class Manufacturing Speed: One Tire Rolls Off The Production Line Every 1.5 Seconds!

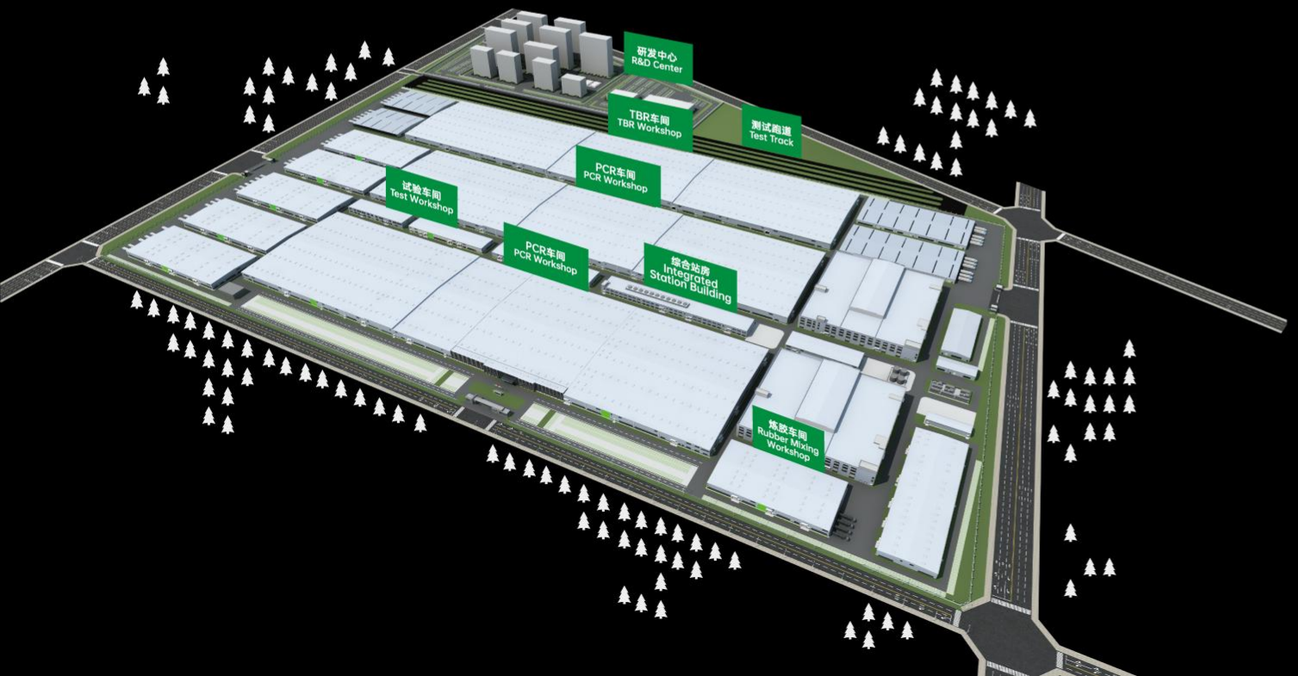

1284 亩

占 地 面 积

65 万m²

建 筑 面 积

ABOUT GUBERSAIL

关 于 库 比 森

库比森，一家以用户需求为导向、以研发为核心、以创新为驱动的轮胎企业。

秉持智慧、绿色、高效与精益的精神，于细节之处追求极致，只为呈现卓越品质。

以匠心铸就非凡，以服务开启自由之旅，与每一位用户共同探索世界的无限可能。

ALL ABOUT PROGRESS

志 取 无 限

ABOUT PRAXENT

关 于 保 锐 驰

库比森整体规划年产3000万套高端半钢子午线轮胎和350万套全钢子午线轮胎，保锐驰轮胎是库比森旗下定位高质价比的轮胎品牌。保锐驰PRAXENT，源于Praxis（希腊语πρᾶξις，意为“实践、行动、执行”，也可引申为“实际操作中的能力”，在哲学中常代表“知行合一”）与 Excellent （意为“卓越的、优异的”）的结合，寓意卓越的行动力和实用性以及在实践中的优秀表现，是实用主义与卓越品质的完美交汇。

它代表的，是保锐驰对轮胎品牌的重新定义：

用真实的工厂能力与技术标准打底

为真正关注“安全”和“价值”的车主造轮胎

保锐驰，是值得信赖的明智之选。

C R A F T S M A N S H I P

质 造 不 凡 ， 匠 心 致 远

PRAXENT
保锐驰轮胎





产品目录

EV新能源轮胎



Evoltour PEV80

UHP超高性能轮胎



Furijeter PU90

HT城市多用途轮胎



Patheris PT7

AT 全地形轮胎



Bosmutus AT P60

VAN商用胎



Robavans PV18

HP高性能轮胎



Excelander PH07

Excelander PH08

Excelander PH17

Excelander PH18

WINTER冬季胎



Frostora PW20

Frostora PW30

STUD镶钉胎



Bliztrac PW36



Evoltour PEV80

EV新能源轮胎



轮辋尺寸	17″-21″
胎面宽度	205-255mm
扁平比	40-55
速度级别	V-W

“静音”无界，宁静随性

间歇封闭沟槽

外侧间歇性封闭式横沟设计，减少空气流动产生的噪声。
优化细小沟槽角度，使轮胎整体噪音降低。
形成独特消音通道，使驾乘者有更舒适的驾驶体验。



不同节距

无序且不同节距宽度的花纹块设计，采用错位排列有效降低花纹块和路面接触产生的共振噪音，为车内营造安静的驾乘环境。



坚韧“耐磨”，持久如新



全新配方

新一代的溶聚丁苯配方，配合新材料的应用，降低了轮胎的滚阻，减少电能损耗，提高续航里程。

宽大中间筋&优化花纹排布

宽大的中间花纹筋可以增加轮胎与地面的接触面积，在车辆加速、制动和转弯时，提供更好的抓地力，确保车辆的操控性能，可最大限度地减少快速加速导致的打滑和异常磨损。



瞬间止步，“安全”守护



多向花纹设计

采用多角度花纹设计，增强轮胎在加速、转向时的抓地性能。外侧纵花纹沟采用半宽式设计，且花纹沟两侧采用间歇性无沟槽设计，有效提高轮胎操纵性能。



高排水性

外侧半封闭式胎肩提高操控性能，内侧开放式胎肩提高排水性能，保证在湿滑路面足够的安全性。



优化胎面花纹

通过调整胎面花纹，优化胎面压力分布，确保轮胎在行驶过程中均匀受力，极大地提升了抓地力。



静驭长程
省电更安心

专为电动车打造，以静音降噪、长续航耐磨、湿地操控及结构稳控为核心，融合间歇封闭沟槽、溶聚丁苯配方、多向排水花纹与高强胎体设计，实现高性能驾驶与舒适节能的平衡。



Evoltour PEV80

极致静音

间歇封闭沟槽与无序节距花纹设计，有效阻断空气共振噪音，营造静谧车内环境。

超强耐磨

新一代溶聚丁苯配方搭配优化花纹排布，降低异常磨损，显著延长轮胎使用寿命。

安全稳定

多向花纹与半封闭胎肩设计提升抓地力，高排水沟槽应对湿滑路面，高强度胎体确保操控稳定性。

舒适驾驭

无缝尼龙带层与均衡帘布设计，减少形变震动，提供平稳柔和的驾乘体验。

稳定结构 安全舒适

增强结构稳定性

无缝尼龙带层为轮胎提供良好的支撑，保证车辆行驶的平稳性。

高强度钢丝带束层

增加轮胎胎冠的硬度和韧性，使轮胎不易变形，保证轮胎的稳定性和安全性。

均衡的胎体帘布设计

降低轮胎形变的发生，提高车辆稳定性。

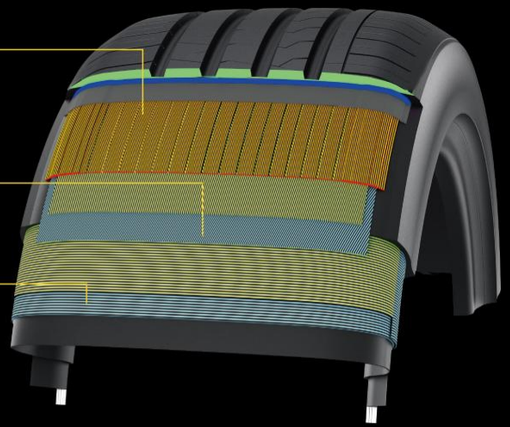



Evoltour PEV80

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力(kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
17	205/50ZR17	XL	W	93	650	340	6½J	214	638
	205/55R17	XL	V	95	690	340	6½J	214	658
	215/50R17	XL	V	95	690	340	7J	226	648
	215/55R17	XL	V	98	750	340	7J	226	668
18	235/45ZR18	XL	W	98	750	340	8J	236	669
	255/45ZR18	XL	W	103	875	340	8½J	255	687
19	235/40ZR19	XL	W	96	710	340	8½J	241	671
	235/50R19	XL	V	103	875	340	7½J	245	719
	245/45ZR19	XL	W	102	850	340	8J	243	703
	255/40ZR19	XL	W	100	800	340	9J	260	687
	255/45ZR19	XL	W	104	900	340	8½J	255	713
20	235/50ZR20	XL	W	104	900	340	7½J	245	744
	245/50ZR20	XL	W	105	925	340	7½J	253	754
	255/45ZR20	XL	W	105	925	340	8½J	255	738
	255/50R20	XL	V	109	1030	340	8J	265	764
	255/55ZR20	XL	W	110	1060	340	8J	265	788
21	255/45ZR21	XL	W	106	950	340	8½J	255	763

操控非凡·纵横无界

Furijeter PU90

UHP超高性能轮胎



轮辋尺寸	15″-21″
胎面宽度	195-275mm
扁平比	35-55
速度级别	V-Y

优化胎面沟槽设计

胎面横沟槽设计灵感源自流星划破夜空的长尾，流畅且极具动感，即便是静止状态，也能让人感受到随时待发的速度感。



渐变式线条胎侧

胎侧采用与流星呼应的渐变线条设计，随着轮胎滚动，犹如流星在道路上穿梭，赋予车辆一种风驰电掣的动态美感。



❶ 性能升级-出色的操控性能

内侧贯通沟槽搭配钢片分割内侧胎肩节距，形成高效排水系统。能快速切割水膜，大幅减少轮胎打滑，提升湿地性能。

外侧非贯通沟槽，优化胎面受力分布，增强转弯操控，显著提升轮胎操控稳定性能。

❷ 安全升级-优秀的干/湿地性能

采用四条粗宽的直线型纵向主沟槽，构建高效排水通道。减少水滑现象的发生，从而提升湿地制动，保障湿滑路况行车安全。

较大的花纹块和优化节距排布方式，有助于提高轮胎的刚性和稳定性，使轮胎在干地行驶时能够更好地实现精准操控。

❸ 配方升级

全新橡胶配方采用先进工艺，能够增强轮胎与地面之间的摩擦力，提供出色的抓地力。无论是高速加速还是紧急制动，都能让车辆迅速响应。



Furijeter PU90

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力(kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
15	195/50R15		V	82	475	300	6J	201	577
	195/55R15		V	85	515	300	6J	201	595
16	195/45R16	XL	V	84	500	340	6½J	195	582
	195/50R16	XL	V	88	560	340	6J	201	602
	195/55R16	XL	V	91	615	340	6J	201	620
	205/45ZR16	XL	W	87	545	340	7J	206	590
	205/50ZR16	XL	W	91	615	340	6½J	214	612
	205/55ZR16	XL	W	94	670	340	6½J	214	632
	215/55ZR16	XL	W	97	730	340	7J	226	642
	225/55ZR16	XL	W	99	775	340	7J	233	654
17	205/40ZR17	XL	W	84	500	340	7½J	212	596
	205/45ZR17	XL	W	88	560	340	7J	206	616
	205/50ZR17	XL	W	93	650	340	6½J	214	638
	215/45ZR17	XL	W	91	615	340	7J	213	626
	215/50ZR17	XL	W	95	690	340	7J	226	648
	215/55ZR17	XL	W	98	750	340	7J	226	668
	225/45ZR17	XL	W	94	670	340	7½J	225	634
	225/50ZR17	XL	W	98	750	340	7J	233	658
	225/55ZR17	XL	W	101	825	340	7J	233	680
	235/45ZR17	XL	W	97	730	340	8J	236	644
	235/50ZR17	XL	W	100	800	340	7½J	245	668
	235/55ZR17	XL	W	103	875	340	7½J	245	690
	245/45ZR17	XL	W	99	775	340	8J	243	652
18	215/45ZR18	XL	W	93	650	340	7J	213	651
	225/40ZR18	XL	Y	92	630	340	8J	230	637
	225/40ZR18	XL	W	92	630	340	8J	230	637
	225/45ZR18	XL	Y	95	690	340	7½J	225	659
	225/45ZR18	XL	W	95	690	340	7½J	225	659
	225/50ZR18	XL	W	99	775	340	7J	233	683
	235/40ZR18	XL	Y	95	690	340	8½J	241	645

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力(kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
18	235/40ZR18	XL	W	95	690	340	8½J	241	645
	235/45ZR18	XL	W	98	750	340	8J	236	669
	235/50ZR18	XL	W	101	825	340	7½J	245	693
	245/40ZR18	XL	Y	97	730	340	8½J	248	653
	245/40ZR18	XL	W	97	730	340	8½J	248	653
	245/45ZR18	XL	W	100	800	340	8J	243	677
	265/35ZR18	XL	W	97	730	340	9½J	271	643
19	225/35ZR19	XL	Y	88	560	340	8J	230	641
	235/35ZR19	XL	Y	91	615	340	8½J	241	647
	235/35ZR19	XL	W	91	615	340	8½J	241	647
	235/40ZR19	XL	W	96	710	340	8½J	241	671
	245/35ZR19	XL	Y	93	650	340	8½J	248	655
	245/35ZR19	XL	W	93	650	340	8½J	248	655
	245/40ZR19	XL	W	98	750	340	8½J	248	679
	245/45ZR19	XL	W	102	850	340	8J	243	703
	255/35ZR19	XL	Y	96	710	340	9J	260	661
	255/35ZR19	XL	W	96	710	340	9J	260	661
	275/40ZR19	XL	W	105	925	340	9½J	278	703
20	245/35ZR20	XL	Y	95	690	340	8½J	248	680
	245/40ZR20	XL	W	99	775	340	8½J	248	704
	245/45ZR20	XL	W	103	875	340	8J	243	728
	275/30ZR20	XL	Y	97	730	340	9½J	278	674
	275/30ZR20	XL	W	97	730	340	9½J	278	674
	275/35ZR20	XL	Y	102	850	340	9½J	278	700
	275/35ZR20	XL	W	102	850	340	9½J	278	700
	275/40ZR20	XL	W	106	950	340	9½J	278	728
	275/45ZR20	XL	W	110	1060	340	9J	273	756
	275/55ZR20	XL	W	117	1285	340	8½J	284	810
21	275/45ZR21	XL	W	110	1060	340	9J	273	781



精准驾控，静享安途

Excelander PH07

HP高性能轮胎



轮辋尺寸	13″-15″
胎面宽度	155-175mm
扁平比	60-70
速度级别	T-H

节能减排

采用特殊的橡胶配方且优化胎面横向沟槽角度，有效降低轮胎滚动时的能量损耗，使车辆行驶更轻松。



舒适安静

通过优化花纹设计，有效降低轮胎在行驶过程中产生的噪音，为车内营造安静舒适的驾乘环境，同时提升驾驶的舒适性。



以节能环保、静音舒适与湿地安全为核心，采用高性能橡胶配方、仿生降噪花纹及纵向排水结构，兼顾低能耗、低噪音与高稳定性，满足城市与高速多场景驾驶，诠释高效与绿色并行的驾乘体验。



高排水性

三条纵向沟槽，大角度沟槽设计，有效提高排水性能。



高舒适性

轮胎花纹设计灵感来源于"海鸥之翼"，较窄的横向沟槽为驾乘者提供更静谧的舒适感受。



高稳定性

平衡的花纹块强度和低密度的细小沟槽，确保轮胎具有更好的磨损和稳定性。



环保理念

从原料选择开始，坚持绿色环保，用低污染材料打造更绿色环保的轮胎产品。



Excelander PH07

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力(kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
13	155/65R13		T	73	365	300	4.5J	157	532
	155/70R13		T	75	387	300	4.5J	157	548
	165/65R13		T	77	412	300	5J	170	544
	165/70R13		T	79	437	300	5J	170	562
	175/60R13		H	77	412	300	5J	177	540
	175/70R13		T	82	475	300	5J	177	576
14	165/60R14		H	75	387	300	5J	170	554
	165/70R14		T	81	462	300	5J	170	588
	175/65R14		T	82	475	300	5J	177	584
	175/70R14		H	84	500	300	5J	177	602
15	175/65R15		H	84	500	300	5J	177	609



精准驾驭·随心安驰

Excelander PH08

HP高性能轮胎



轮辋尺寸	13″-16″
胎面宽度	185-225mm
扁平比	55-70
速度级别	T-V

节能减排

采用特殊的橡胶配方且优化胎面横向沟槽角度，有效降低轮胎滚动时的能量损耗，使车辆行驶更轻松。



舒适安静

通过优化花纹设计，有效降低轮胎在行驶过程中产生的噪音，为车内营造安静舒适的驾乘环境，同时提升驾驶的舒适性。



以节能环保、静音舒适与湿地安全为核心，融合特殊橡胶配方、仿生降噪花纹及四纵沟槽排水设计，兼顾低能耗、低噪音与高稳定性，适配多元驾驶场景，诠释绿色出行理念。



高排水性

四条纵向沟槽，大角度沟槽设计，有效提高排水性能。



高舒适性

轮胎花纹设计灵感来源于"海鸥之翼"，较窄的横向沟槽为驾乘者提供更静谧的舒适感受。



高稳定性

平衡的花纹块强度和低密度的细小沟槽，确保轮胎具有更好的磨损和稳定性。



环保理念

从原料选择开始，坚持绿色环保，用低污染材料打造更绿色环保的轮胎产品。



Excelander PH08

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力(kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
13	185/70R13		T	86	530	300	5½J	189	590
14	185/60R14		H	82	475	300	5½J	189	578
	185/65R14		H	86	530	300	5½J	189	596
	185/70R14		T	88	560	300	5½J	189	616
	205/70R14		H	95	690	300	6J	209	644
15	185/55R15		H	82	475	300	6J	194	585
	185/60R15		H	84	500	300	5½J	189	603
	185/65R15		H	88	560	300	5½J	189	621
	195/60R15		H	88	560	300	6J	201	615
	195/65R15		V	91	615	300	6J	201	635
	205/60R15		V	91	615	300	6J	209	627
	205/65R15		H	94	670	300	6J	209	647
16	195/60R16		H	89	580	300	6J	201	640
	205/55R16		V	91	615	300	6½J	214	632
	205/60R16		V	92	630	300	6J	209	652
	205/65R16		V	95	690	300	6J	209	672
	215/60R16		V	95	690	300	6½J	221	664
	215/65R16		H	98	750	300	6½J	221	686
	225/60R16		H	98	750	300	6½J	228	676

舒适驾乘·静音体验



Excelander PH17

HP高性能轮胎

轮辋尺寸	13″-15″
胎面宽度	155-175mm
扁平比	60-70
速度级别	T-H

❶ 静音节距技术

采用多节距花纹块设计，通过错位排列有效分散声波频率，显著降低滚动噪音。

❷ 加宽肋条结构

中央加宽肋条提升胎面的整体刚性，增强直线稳定与转向响应。

❸ 优化胎肩弧面

胎肩弧形过渡结构优化接地压力分布，在弯道中提供更平滑的过渡与均匀的抓地力输出。

❹ 多路况适应

在城市、高速及湿滑路面上均表现出色，兼顾排水、舒适与稳定。

❺ 柔性橡胶配方

采用低噪声、柔性高分子材料配方，兼顾耐磨与舒适，长时间行驶依然保持柔顺触感。



优化的胎块节距布局结合仿生降噪花纹，有助于降低行驶过程中的噪音干扰；高性能橡胶配方提升柔性触地感与抓地稳定性，适用于城市及高速路况，提供更平顺安静的使用表现。



Excelander PH17

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力(kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
13	155/65R13		T	73	365	300	4.5J	157	532
	155/70R13		T	75	387	300	4.5J	157	548
	165/65R13-WSW		T	77	412	300	5J	170	544
	165/70R13-WSW		T	79	437	300	5J	170	562
	175/60R13		H	77	412	300	5J	177	540
	175/70R13-WSW		T	82	475	300	5J	177	576
14	165/60R14		H	75	387	300	5J	170	554
	165/70R14		T	81	462	300	5J	170	588
	175/65R14		T	82	475	300	5J	177	584
	175/70R14		H	84	500	300	5J	177	602
15	175/65R15		H	84	500	300	5J	177	609



稳定耐久·舒适随行

Excelander PH18

HP高性能轮胎



围绕节能、静音与安全性能优化，采用升级橡胶配方与四纵沟槽排水结构，实现能耗与行驶稳定性的高效平衡。适用于多种使用场景，体现更为绿色、友好的驾驶理念。

轮辋尺寸	13″-16″
胎面宽度	185-225mm
扁平比	55-70
速度级别	T-V

静音花纹设计

多节距花纹块设计和静音技术，有效降低滚动噪音，提供超级舒适体验。

强化中央筋条

加固的中央筋条与连续肋条结构，提升直线行驶稳定性与抗偏摆能力，高速行驶更安心。

排水沟槽系统

四条纵向主沟设计，加速排水、减少水漂现象，在湿地路面也能稳握方向。

优化接地设计

胎面压力分布均匀，减少局部磨损，有效延长轮胎寿命并保持稳定性能输出。





Excelander PH18

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力(kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
13	185/70R13		T	86	530	300	5J	189	590
14	185/60R14		H	82	475	300	5½J	189	578
	185/65R14-WSW		H	86	530	300	5½J	189	596
	185/70R14-WSW		T	88	560	300	5½J	189	616
	205/70R14		H	95	690	300	6J	209	644
15	185/55R15		H	82	475	300	6J	194	585
	185/60R15		H	84	500	300	5½J	189	603
	185/65R15-WSW		H	88	560	300	5½J	189	621
	195/60R15		H	88	560	300	6J	201	615
	195/65R15-WSW		V	91	615	300	6J	201	635
	195/65R15-RWL		V	91	615	300	6J	201	635
	205/60R15		V	91	615	300	6J	209	627
	205/65R15-WSW		H	94	670	300	6J	209	647
16	195/60R16		H	89	580	300	6J	201	640
	205/55R16		V	91	615	300	6½J	214	632
	205/60R16		V	92	630	300	6J	209	652
	205/65R16		V	95	690	300	6J	209	672
	215/60R16		V	95	690	300	6½J	221	664
	215/65R16		H	98	750	300	6½J	221	686
	225/60R16		H	98	750	300	6½J	228	676

无惧前路·自在随行



Patheris PT7

HT城市多用途轮胎



轮辋尺寸	15″-22″
胎面宽度	205-285mm
扁平比	45-70
速度级别	H-W

降低胎噪

打破"耐磨胎必吵"的认知，通过节距优化技术优化了节距的数量和排列，可大幅降低轮胎噪音。



湿地安全

解决"耐磨胎抓地差"的质疑，横沟是沟槽和钢片的组合设计：提供更强的抓地力和操控性，在湿滑路面上，沟槽能确保排水性能，防止打滑。

轻量越野

扩展使用场景，多种路况钢片与沟槽的间隔设计：可以减少石子或其他杂物卡在胎面花纹中的概率，降低轮胎损坏的风险。

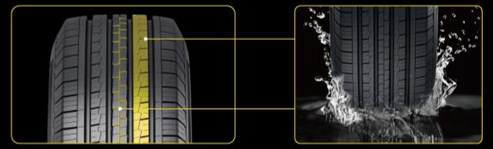

沟槽与钢片的比例

一半钢片一半沟槽的平衡设计：这种设计使轮胎的花纹块较为细密，且形状规则，可以增加轮胎与地面的接触面积，提高在干燥路面上的抓地力和操控性，使车辆在高速行驶和弯道驾驶时更加稳定。





对称花纹设计

均匀磨损：
对称花纹的设计使轮胎左右两侧的花纹分布完全一致，确保了轮胎在滚动过程中受力均匀，避免了偏磨现象，从而延长了轮胎的使用寿命。



Patheris PT7

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力(kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
15	205/70R15		H	96	710	300	6J	209	669
16	215/70R16		H	100	800	300	6½J	221	708
	225/70R16		H	103	875	300	6½J	228	722
	235/60R16		V	100	800	300	7J	240	688
	235/70R16		H	106	950	300	7J	240	736
17	215/60R17		H	96	710	300	6½J	221	690
	215/65R17		V	99	775	300	6½J	221	712
	225/60R17		V	99	775	300	6½J	228	702
	225/65R17		V	102	850	300	6½J	228	724
	235/65R17	XL	V	108	1000	340	7J	240	738
	245/65R17		H	107	975	300	7J	248	750
	265/65R17		H	112	1120	300	8J	272	776
	285/65R17		H	116	1250	300	8½J	292	802
18	215/55R18		V	95	690	300	7J	226	693
	225/55R18		V	98	750	300	7J	233	705
	225/60R18		H	100	800	300	6½J	228	727
	235/55R18		V	100	800	300	7½J	245	715
	235/60R18	XL	V	107	975	340	7J	240	739
	235/65R18		H	106	950	300	7J	240	763
	245/60R18		V	105	925	300	7J	248	751
	265/60R18		H	110	1060	300	8J	272	775
19	225/55R19		V	99	775	300	7J	233	731
	235/45R19		V	95	690	300	8J	236	695
	235/50R19		V	99	775	300	7½J	245	719
	235/55R19	XL	V	105	925	340	7½J	245	741
	245/55ZR19		W	103	875	300	7½J	253	753
	255/45R19		V	100	800	300	8½J	255	713
	255/50ZR19	XL	W	107	975	340	8J	265	739
	255/55R19	XL	V	111	1090	340	8J	265	763
20	235/55R20	XL	V	105	925	340	7½J	245	766
	265/50R20	XL	V	111	1090	340	8½J	277	774
	275/50ZR20	XL	W	113	1150	340	8½J	284	784
	275/60R20		H	115	1215	300	8J	279	838
	285/50R20		V	112	1120	300	9J	297	794
22	275/50R22		V	111	1090	300	8½J	284	835



踏平坎坷路
无畏向前行

Bosmutus AT P60

AT全地形轮胎

兼顾公路平顺与非铺装强悍通过性，花纹设计强化抓地、
耐用与舒适，为多地形出行提供可靠保障。



轮辋尺寸	14″-20″
胎面宽度	175-315mm
扁平比	50-80
速度级别	R-H

强悍抓地

粗犷肩部花纹与宽深主沟槽设计，在砂石、泥泞及冰雪路面提供卓越牵引力和抓地力，让脱困与操控更加从容自信。

卓越排水

花纹沟槽设计优化排水性能，有效减少泥浆和雨水对胎面附着，提升湿滑路面牵引力和安全性。

多地形通用

兼顾铺装公路的平稳舒适与非铺装路面的通过性，能够应对泥地、碎石、砂土等多种路况，实现一胎多用，满足全方位出行需求。

坚固耐用

强化胎体结构与胎侧配方，显著提升抗撕裂、抗割伤能力，无惧碎石崎岖，轮胎更持久耐用，降低使用成本。



Bosmutus AT P60

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力(kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
14	175/80R14-RWL	XL	T	92	630	330	5J	177	636
	LT175/70R14-RWL	10PR	S	98/96	750/710	450	5J	177	602
	LT175/70R14-RWL	8PR	S	93/90	650/600	450	5J	177	602
15	205/60R15-RWL		H	91	615	300	6J	209	627
	205/65R15-RWL		H	94	670	300	6J	209	647
	205/70R15-RWL		T	96	710	300	6J	209	669
	225/70R15-RWL		T	100	800	300	6½J	228	697
	215/75R15-RWL		S	100	800	300	6J	216	703
	235/75R15-RWL		T	105	925	300	6½J	235	733
	31×10.50R15LT-RWL	6PR	S	109	1030	350	8½J	268	775
16	185/75R16-RWL		T	93	650	300	5J	184	684
	205/60R16-RWL		T	92	630	300	6J	209	652
	215/65R16-RWL	XL	H	102	850	340	6½J	221	686
	215/70R16-RWL		T	99	775	300	6½J	221	708
	225/70R16-RWL		T	101	825	300	6½J	228	722
	235/70R16-RWL		S	104	900	300	7J	240	736
	245/70R16-RWL	XL	T	111	1090	340	7J	248	750
	265/70R16-RWL		T	111	1090	300	8J	272	778
	275/70R16-RWL		T	114	1180	300	8J	279	792
	195/75R16C-RWL		R	110/108	1060/1000	525	5½J	196	698
	205/75R16C-RWL		R	113/111	1150/1090	525	5½J	203	714
	235/65R16C-RWL		R	121/119	1450/1360	575	7J	240	712
	LT225/75R16-RWL	10PR	R	115/112	1215/1120	550	6J	223	744
	LT245/75R16-RWL	10PR	R	120/116	1400/1250	550	7J	248	774
	LT265/75R16-RWL	10PR	S	123/120	1550/1400	550	7½J	267	804
	LT285/75R16-RWL	10PR	R	126/123	1700/1550	550	8J	286	834
17	215/60R17-RWL	XL	T	100	800	340	6½J	221	690
	225/60R17-RWL	XL	H	103	875	340	6½J	228	702
	225/65R17-RWL		T	102	850	300	6½J	228	724
	235/65R17-RWL	XL	H	108	1000	340	7J	240	738
17	245/65R17-RWL	XL	T	111	1090	340	7J	248	750
	245/70R17-RWL		T	110	1060	300	7J	248	776
	255/65R17-RWL		T	110	1060	300	7½J	260	764
	265/65R17-RWL		S	112	1120	300	8J	272	776
	265/70R17-RWL		T	115	1215	300	8J	272	804
	LT285/70R17-RWL	10PR	S	126/123	1700/1550	550	8½J	292	832
	LT315/70R17-RWL	10PR	S	126/123	1700/1550	450	9½J	323	874
18	225/60R18-RWL	XL	T	104	900	340	6½J	228	727
	235/55R18-RWL	XL	T	104	900	340	7½J	245	715
	235/65R18-RWL		T	106	950	300	7J	240	763
	285/60R18-RWL		T	116	1250	300	8½J	292	799
	LT225/55R18-RWL	8PR	S	108/105	1000/925	450	7J	233	705
	LT235/60R18-RWL	8PR	S	108/104	1000/900	450	7J	240	739
	LT255/60R18-RWL	8PR	S	112/109	1120/1030	450	7½J	260	763
	LT265/60R18-RWL	8PR	S	114/110	1180/1060	450	8J	272	775
	LT265/65R18-RWL	10PR	S	122/119	1500/1360	550	8J	272	801
	LT265/70R18-RWL	10PR	S	124/121	1600/1450	550	8J	272	829
	LT275/65R18-RWL	10PR	S	123/120	1550/1400	550	8J	279	815
	LT275/70R18-RWL	10PR	S	125/122	1650/1500	550	8J	279	843
19	235/60R19-RWL	XL	T	107	975	340	7J	240	765
	255/60R19-RWL	XL	T	113	1150	340	7½J	260	789
	265/55R19-RWL	XL	H	113	1150	340	8½J	277	775
	LT255/55R19-RWL	10PR	S	115/112	1215/1120	550	8J	265	763
20	LT265/50R20-RWL	10PR	S	115/112	1215/1120	550	8½J	277	774
	LT285/50R20-RWL	10PR	S	119/116	1360/1250	550	9J	297	794
	LT275/65R20-RWL	10PR	S	126/123	1700/1550	550	8J	279	866



长路相伴·省心之选

Robavans PV18

VAN商用胎

专为高速公路驾驶打造，具备卓越耐磨性能，延长行驶里程。坚固结构支撑，高速行驶更稳固安全，保障每次出行安心无忧。



轮辋尺寸	13″-17″
胎面宽度	155-235mm
速度级别	Q-H

安全耐磨

曲折的细小花纹均匀分割大型花纹块面积，使得轮胎接触地面可以均匀受力，磨损均衡，延长使用寿命。

专业承载

半开放胎肩设计，中心垂直相连形成整体支撑结构的大花纹块，保证了足够的刚性，不仅赋予了轮胎设计美学，也提供了专业的物流能力和承载稳定性。





Robavans PV18

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力(kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
13	155R13C		Q	85/83	515/487	350	4½J	157	578
	165R13C		R	91/89	615/580	375	4½J	167	596
14	175/65R14C		T	90/88	600/560	375	5J	177	584
	175/70R14C		R	95/93	690/650	375	5J	177	602
	175R14C		R	99/98	775/750	450	5J	178	634
	185R14C		R	102/100	850/800	450	5½J	188	650
	195R14C		R	106/104	950/900	450	5½J	198	666
	205R14C		R	109/107	1030/975	450	6J	208	686
15	185R15C		R	103/102	875/850	450	5½J	188	674
	195/70R15C		R	104/102	900/850	450	6J	201	655
	195R15C		R	106/104	950/900	450	5½J	198	690
	205/70R15C		R	106/104	950/900	450	6J	209	669
	215/65R15C		R	104/102	900/850	375	6½J	221	661
	215/70R15C		R	109/107	1030/975	450	6½J	221	683
	225/70R15C		R	112/110	1120/1060	450	6½J	228	697
16	185/75R16C		R	104/102	900/850	475	5J	184	684
	195/60R16C		H	99/97	775/730	375	6J	201	640
	195/65R16C		T	104/102	900/850	475	6J	201	660
	195/75R16C		R	107/105	975/925	475	5½J	196	698
	205/65R16C		T	107/105	975/925	475	6J	209	672
	205/75R16C		R	113/111	1150/1090	525	5½J	203	714
	215/60R16C		T	108/106	1000/950	475	6½J	221	664
	215/65R16C		T	109/107	1030/975	475	6½J	221	686
	215/75R16C		R	113/111	1150/1090	475	6J	216	728
	225/65R16C		T	112/110	1120/1060	475	6½J	228	698
	225/75R16C		R	121/120	1450/1400	575	6J	223	744
	235/65R16C		R	115/113	1215/1150	475	7J	240	712
17	215/60R17C		T	109/107	1030/975	475	6½J	221	690



寒冬尽在掌控
冰雪从容以对

Frostora PW20

WINTER冬季胎



轮辋尺寸	13″-19″
胎面宽度	165-255mm
扁平比	40-70
速度级别	Q

开放胎肩设计

主排水沟槽将水导流至轮胎两边，提高轮胎的排水性能。



3条主沟设计

快速排雪排水，保障冬季驾乘安全。



3D 冬季深沟槽

闪电型3D深沟槽设计，提升冬季驾驶时轮胎制动表现。



胎面中部交错型花纹块设计

提升胎面花纹整体刚性，提高抓地力和冰雪路面的行驶稳定性。



专为注重安全的用户设计，使轮胎在冰雪路面上依旧紧贴路面，提供强劲抓地力，有效减少起步打滑与弯道侧滑，显著提升行驶稳定性。



密集型刀槽花纹设计

多方向且密集的刀槽设计，钢片数量较主流产品增加15%，能够有效增加轮胎在雪地上的摩擦力，排水排雪能力提升10%。



磨损安全警示

当花纹深度＜4mm时磨损标识消失，此时冰面性能衰减超60%，需要及时更换轮胎保障安全行驶。



贯通式花纹横沟

有效排除雪水，提高积雪输送能力。



独特的细纹设计

独特的细纹装饰设计，提升了花纹及品牌辨识度，成为品牌的视觉签名。



Frostora PW20

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力(kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
13	165/70R13		T	79	437	300	5J	170	562
14	175/70R14		H	84	500	300	5J	177	602
15	185/60R15		H	84	500	300	5½J	189	603
	185/65R15		H	88	560	300	5½J	189	621
	195/60R15		H	88	560	300	6J	201	615
	195/65R15		T	91	615	300	6J	201	635
16	195/60R16		H	89	580	300	6J	201	640
	205/55R16		H	91	615	300	6½J	214	632
	205/60R16		H	92	630	300	6J	209	652
	215/55R16	XL	H	97	730	340	7J	226	642
	215/60R16		H	95	690	300	6½J	221	664
	225/60R16	XL	H	102	850	340	6½J	228	676
17	205/55R17		V	91	615	300	6½J	214	658
	215/50R17		H	91	615	300	7J	226	648
	215/55R17		V	94	670	300	7J	226	668
	225/45R17	XL	H	94	670	340	7½J	225	634
	225/50R17		H	94	670	300	7J	233	658
	225/55R17		V	97	730	300	7J	233	680
18	225/45R18	XL	H	95	690	340	7½J	225	659
	235/45R18	XL	H	98	750	340	8J	236	669
	245/45R18		H	96	710	300	8J	243	677
19	235/40R19	XL	V	96	710	340	8½J	241	671
	235/45R19		V	95	690	300	8J	236	695
	245/45R19	XL	H	102	850	340	8J	243	703
	255/45R19		V	100	800	300	8½J	255	713



轮辋尺寸	16″-22″
胎面宽度	215-285mm
扁平比	45-65
速度级别	Q

开放胎肩设计

主排水沟槽将水导流至轮胎两边，提高轮胎的排水性能。



三条主沟设计

快速排雪排水，保障冬季驾乘安全。



3D 冬季深沟槽

闪电型3D深沟槽设计，提升冬季驾驶时轮胎制动表现。



胎面中部交错型花纹块设计

提升胎面花纹整体刚性，提高抓地力和冰雪路面的行驶稳定性。



为每一个注重安全的用户而设计，确保轮胎在冰雪路面上行驶时，像吸盘一样紧密贴合路面，提供超凡的抓地力，有效防止起步打滑和过弯侧滑，大幅提升行驶稳定性。



密集型刀槽花纹设计

多方向且密集的刀槽设计，钢片数量较主流产品增加15%，能够有效增加轮胎在雪地上的摩擦力，排水排雪能力提升10%。



磨损安全警示

当花纹深度＜4mm时磨损标识消失，此时冰面性能衰减超60%，需要及时更换轮胎保障安全行驶。



贯通式花纹横沟

有效排除雪水，提高积雪输送能力。



独特的细纹设计

独特的细纹装饰设计，提升了花纹及品牌辨识度，成为品牌的视觉签名。



Frostora PW30

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力(kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
16	215/65R16		H	98	750	300	6½J	221	686
17	215/60R17		H	96	710	300	6½J	221	690
	225/60R17		H	99	775	300	6½J	228	702
	225/65R17		H	102	850	300	6½J	228	724
	235/65R17	XL	T	108	1000	340	7J	240	738
	265/65R17		T	112	1120	300	8J	272	776
18	215/55R18		V	95	690	300	7J	226	693
	225/50R18		H	95	690	300	7J	233	683
	225/55R18		V	98	750	300	7J	233	705
	225/60R18		H	100	800	300	6½J	228	727
	235/50R18		V	97	730	300	7½J	245	693
	235/55R18		H	100	800	300	7½J	245	715
	235/60R18		H	103	875	300	7J	240	739
	235/65R18		T	106	950	300	7J	240	763
	245/60R18		H	105	925	300	7J	248	751
	265/60R18		T	110	1060	300	8J	272	775
	265/65R18		T	114	1180	300	8J	272	801
19	225/55R19		V	99	775	300	7J	233	731
	235/50R19		V	99	775	300	7½J	245	719
	235/55R19		H	101	825	300	7½J	245	741
	235/60R19	XL	T	107	975	340	7J	240	765
	245/55R19		H	103	875	300	7½J	253	753
	255/55R19	XL	H	111	1090	340	8J	265	763
	255/60R19		T	109	1030	300	7½J	260	789
	265/55R19	XL	T	113	1150	340	8½J	277	775
20	235/50R20	XL	H	104	900	340	7½J	245	744
	235/55R20		H	102	850	300	7½J	245	766
	245/45R20	XL	V	103	875	340	8J	243	728
	245/50R20		H	102	850	300	7½J	253	754
	255/45R20	XL	V	105	925	340	8½J	255	738
	255/50R20	XL	V	109	1030	340	8J	265	764
	255/55R20	XL	H	110	1060	340	8J	265	788
	275/45R20	XL	H	110	1060	340	9J	273	756
21	265/45R21	XL	V	108	1000	340	9J	266	771
22	285/45R22	XL	V	114	1180	340	9½J	285	815



Bliztrac PW36

STUD镶钉胎



轮辋尺寸	13″-20″
胎面宽度	155-275mm
速度级别	Q-H

静音舒适钉排布局

优化钉位分布，有效吸收冲击噪音并削弱刺耳频段，冰雪路面行驶依然平稳安静，显著提升驾乘舒适感。



“Z”型-平衡设计

Z型与块状花纹的巧妙结合，确保冰雪路面的强劲抓地力，同时在磨耗、滚阻与静音表现之间实现均衡性能。



宽行驶面设计

更大的接地面积有效分散行驶应力，提升制动与起步的稳定性和抓地力。



强化型钉孔设计

每个钉孔内壁经过加固与精准成型，确保防滑钉稳固嵌入并保持最佳突出高度，最大化冰雪咬合力，同时减少钉体松动与脱落风险。





高性能冬季配方

采用创新混合技术与生物基原料，兼顾极端低温抓地力与温和气候下的稳定性能，低滚阻设计助力节能与环保。



开放式胎肩

开放式胎肩结构便于甩出轮胎两侧的积雪与泥浆，保持胎面清洁，提高冰雪路面的通过性与抓地性能。



3D刀片设计

多向3D立体刀片在行驶中不断咬合冰雪表面，增强抓地力，同时减少花纹变形，提升稳定性。

Bliztrac PW36 轿车胎

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力(kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
13	155/70R13		T	75	387	300	4½J	157	548
	155/70R13		T	82	475	300	5J	177	576
14	175/65R14		T	82	475	300	5J	177	584
	185/60R14		T	82	475	300	5½J	189	578
	185/65R14	XL	T	90	600	340	5½J	189	596
	185/70R14	XL	T	92	630	340	5½J	189	616
15	185/55R15	XL	T	86	530	340	6J	194	585
	185/60R15	XL	T	88	560	340	5½J	189	603
	185/65R15		T	88	560	300	5½J	189	621
	195/55R15		H	85	515	300	6J	201	595
	195/65R15		T	91	615	300	6J	201	635
	205/70R15		T	96	710	300	6J	209	669
16	195/55R16	XL	T	91	615	340	6J	201	620
	205/55R16	XL	T	94	670	340	6½J	214	632
	205/55R16		T	91	615	300	6½J	214	632
	205/60R16		T	92	630	300	6J	209	652
	205/65R16		T	95	690	300	6J	209	672
	215/60R16		T	95	690	300	6½J	221	664
	215/65R16		T	98	750	300	6½J	221	686
	215/70R16		T	100	800	300	6½J	221	708
	245/70R16	XL	T	111	1090	340	7J	248	750
17	215/50R17	XL	T	95	690	340	7J	226	648
	215/55R17	XL	T	98	750	340	7J	226	668
	215/60R17	XL	T	100	800	340	6½J	221	690
	225/45R17	XL	H	94	670	340	7½J	225	634
	225/50R17	XL	H	98	750	340	7J	233	658
	225/55R17	XL	H	101	825	340	7J	233	680
	225/60R17		T	99	775	300	6½J	228	702
	225/65R17		T	102	850	300	6½J	228	724
	235/65R17		T	104	900	300	7J	240	738
	265/65R17		T	112	1120	300	8J	272	776

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力(kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
18	215/55R18		T	95	690	300	7J	226	693
	225/40R18	XL	T	92	630	340	8J	230	637
	225/45R18	XL	T	95	690	340	7½J	225	659
	225/55R18	XL	T	102	850	340	7J	233	705
	225/60R18	XL	T	104	900	340	6½J	228	727
	235/45R18	XL	T	98	750	340	8J	236	669
	235/55R18	XL	T	104	900	340	7½J	245	715
	235/60R18		T	103	875	300	7J	240	739
	245/45R18	XL	T	100	800	340	8J	243	677
	265/60R18	XL	T	114	1180	340	8J	272	775
19	225/55R19	XL	T	103	875	340	7J	233	731
	235/55R19	XL	T	105	925	340	7½J	245	741
20	245/45R20	XL	T	103	875	340	8J	243	728
	275/55R20	XL	T	117	1285	340	8½J	284	810

Bliztrac PW36 商用胎

英寸	规格	层级	速度级别	负荷指数	负荷能力(kg)	最大充气压力	标准轮辋	断面宽度	外直径
16	185/75R16C		R	104/102	900/850	475	5J	184	684
	195/75R16C		R	107/105	975/925	475	5½J	196	698
	225/75R16C		R	118/116	1250/1180	475	6J	223	744
	LT265/75R16	10PR	Q	123/120	1550/1400	550	7½J	267	804
	LT285/75R16	10PR	Q	126/123	1700/1550	550	8J	286	834
20	LT275/60R20	8PR	Q	119/116	1360/1250	450	8J	279	838

胎侧标注图

* 以EVOLTOUR PEV80 255/45ZR21为例



1. 品牌名
2. 花纹代号
3. 规格 (255 断面宽/45扁平比/ZR子午胎/21轮辋直径)
4. 速度级别
5. 子午线轮胎
6. 最大负荷能力/最大充气压力
7. 3T指数
8. 安全警示
9. 制造国名
10. DOT
11. 外侧标识

轮胎保养知识

01 日常保养

注意轮胎磨损情况

定期检查轮胎花纹深度，确保轮胎没有过度磨损或老化。如果发现轮胎有裂纹、鼓包或异物嵌入，应立即更换。

定期清理轮胎

使用工具如钥匙清理轮胎花纹中的小石子和其他杂物，避免轮胎长时间暴露在油污、化学物品等腐蚀性物质中。

合理驾驶

合理驾驶，避免超载，不超过轮胎的最大负荷能力。合理控制车速，避免急加速、急刹车等激烈驾驶行为。

02 定期维护

轮胎换位

每隔一定里程（如1万至2万公里）进行轮胎换位，如前后轮交叉换位或循环换位，这有助于延长轮胎使用寿命。

四轮定位

定期进行四轮定位，确保车辆行驶稳定，轮胎受力均匀。当车辆出现跑偏或异常转向时，应及时进行四轮定位。